

HOTTE BOX



Photo non contractuelle

CAPTEUR THERMIQUE

Grace à son capteur thermique la hotte s'active automatiquement dès que la température de la table de cuisson dépasse 4°C en 30 secondes.

ECLAIRAGE LED

L'éclairage LED offre une luminosité optimisée de la zone de cuisson. Les LEDS ont une durée de vie jusqu' à 4 fois supérieure et consomment moins d'énergie qu'une ampoule classique.

CLAPET ANTI-RETOUR

Pour les hottes installées en évacuation, le clapet anti-retour évite à l'air extérieur ainsi qu'aux vapeurs grasses, de revenir à l'intérieur de la cuisine.

DEFLECTEUR

En mode recyclage, cet accessoire permet de renvoyer l'air vers les ouïes pour une performance optimale.

- Aspiration vitesse max (m3/h) : 602

- Eclairage : LED

- Niveau sonore dB(A) vitesse maxi : 65

- Classe énergétique (2010/30/EC) : A

- Nombre de vitesses : 3

- Commandes : Electroniques

- Commandes : Electroniques

TYPE D'APPAREIL

Finition :	Inox + verre
Type de hotte :	Déco
Couleur :	Inox
Largeur (cm) :	90

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de lampes :	2 x 1,5W
Eclairage :	LED
Commandes :	Electroniques
Type filtre à graisses :	Aluminium
Filtre à graisse lavable au lave-vaisselle :	oui
Nombre de vitesses :	3
Nombre de moteurs :	1
Puissance du moteur (W) :	210W
Puissance totale (W) :	213W
Booster :	non
Minuteur :	oui

EQUIPEMENT

Clapet anti-retour :	oui
Buse de raccordement (mm) :	120
Défecteur :	oui
Télécommande :	non
Rallonge de cheminée (option) :	oui
Filtre à charbon inclus :	oui
Référence du filtre à charbon :	CP506B/1pc
Prise fournie :	non
Longueur du câble (cm) :	150
Livrée avec fût :	oui

PERFORMANCES


Aspiration vitesse max (m3/h) :	602
Efficacité énergétique du modèle (EEI) :	A
Efficacité fluidodynamique (FDEhotte) :	A
Efficacité lumineuse (LEhotte) :	A
Efficacité filtration des graisses :	D
Consommation d'énergie annuelle, AEChotte (kWh/a) :	41,6
Niveau sonore dB(A) vitesse mini :	59
Niveau sonore dB(A) vitesse maxi :	65

VALEURS DE RACCORDEMENT

Mode recyclage :	oui
Mode évacuation :	oui
Voltage (V) :	220-230
Fréquence (Hz) :	50-60
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) :	150

DIMENSIONS

Dimensions (LxHxP) en cm :	90 x 547-1025 x 45
Dimensions pack (LxHxP) en cm :	94,5 x 54,5 x 38
Poids net/ brut (Kg) :	12.5/15.5

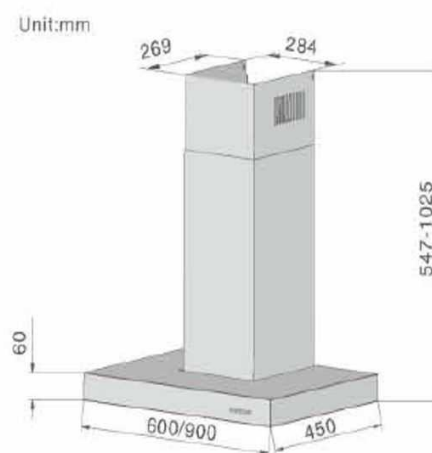

1 Selon norme EN 61591 2 Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

Spécification technique

Article :	36901642
Origine :	CHINE
Code douanier :	84146000
Code EAN	8059019021348

