





6

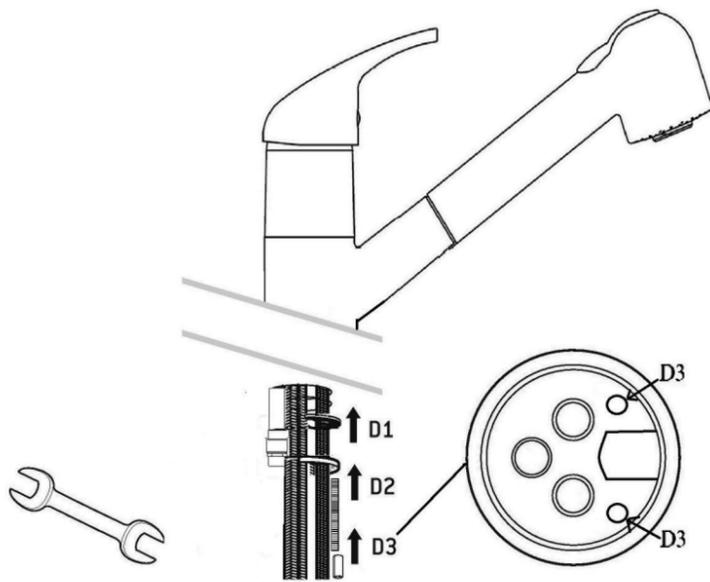


8

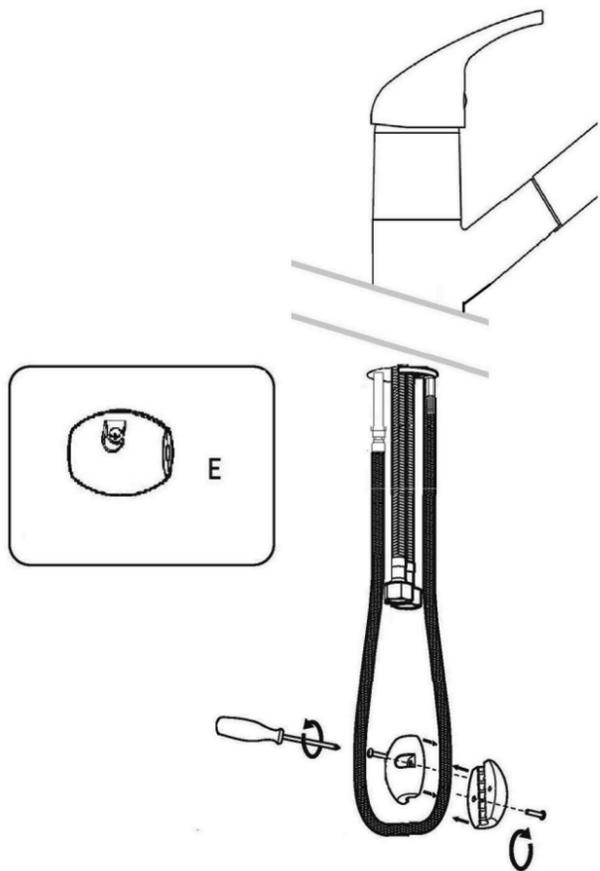

7

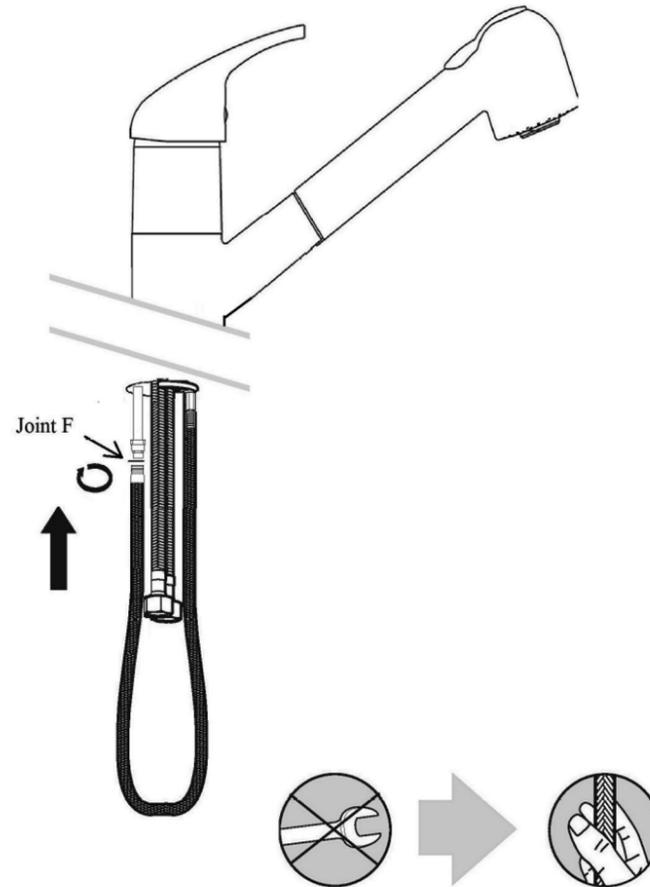

9

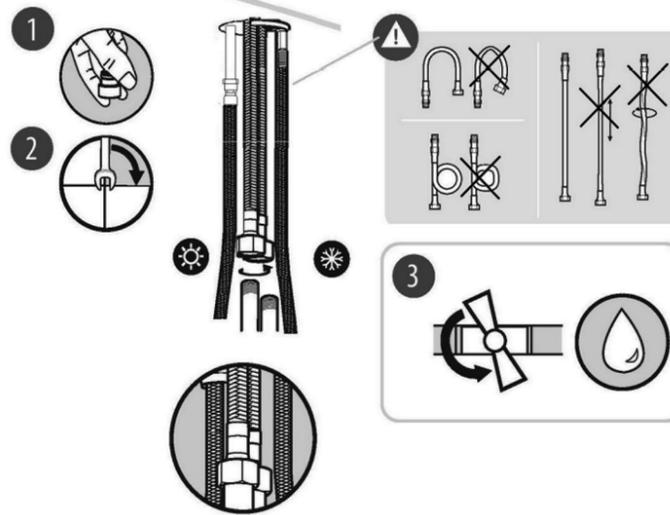

- caractéristiques techniques -

a/ Pression d'alimentation de 1 à 5 bars. Au-delà, il est nécessaire de mettre un détendeur sur l'installation,
 b/ Température recommandée de l'eau d'alimentation de 5 à 75°C. Au-delà, il y a risque de brûlures graves, de dépôts de calcaire importants, de vieillissement prématuré des mécanismes de la robinetterie. Dans ce cas, il faut diminuer la température en agissant sur le thermostat du chauffe-eau.

- mise en oeuvre -

a/ Après avoir coupé l'eau, démonter l'ancienne robinetterie.
 b/ Procéder au montage du mitigeur en suivant l'ordre des numéros indiqués sur les figures

- entretien -

Nettoyer régulièrement les surfaces chromées et / ou couleurs avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

L'UTILISATION DE SOLUTIONS ACIDES, DE SOLVANTS, DE PRODUITS ABRASIFS EST PROSCRITE.

Détartrer régulièrement les aérateurs mousseurs en les démontant comme indiqué Figure 5, laisser alors tremper la cartouche 2 une nuit dans du vinaigre et rincer abondamment à l'eau.

Un aérateur mousseur encrassé réduit le débit d'eau et nuit au fonctionnement des inverseurs des bain-douche et des éviers à douchette.

Si il est nécessaire de changer la cartouche à disques céramique, fermer l'eau et opérer selon la Figure 6 ou 6 bis.

En cas de risque de gel à l'intérieur de la maison, il est très important de fermer l'eau, de purger l'installation et de laisser les robinetteries en position ouverte pour assurer la purge complète de celles-ci.

- garantie -

Nos produits sont garantis 10 ans-la date d'achat faisant foi - contre tout vice de fabrication et 1 an concernant l'état de surface et les joints d'usure. L'application de la garantie suppose:

- a/ que la date d'achat soit prouvée,
- b/ de décrire avec précision l'anomalie constatée justifiant sa réclamation. Notre responsabilité se limite au remplacement des pièces reconnues défectueuses et n'implique en aucun cas la prise en charge de la main d'oeuvre ou d'autres coûts et / ou le remplacement gracieux du produit. Notre responsabilité ne peut être engagée dans les cas suivants:
- a/ Installation ou usage impropre du produit,
- b/ Utilisation de produits d'entretien non adaptés (corrosifs, abrasifs, solvants, acides, etc...),
- c/ Dommages quels qu'ils soient, occasionnés par la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (sable, limaille, etc..) ou par une température excessive de celle-ci,
- d/ Dommages occasionnés par le gel,
- e/ Dommages liés à un défaut d'entretien et à un manque de soin manifeste ayant entraîné un encrassement anormal du produit, des chocs, etc...




Figure 5




Figure 6








Figure 6 bis


NOTICE DE MONTAGE MITIGEUR EVIER A DOUCHETTE EXTRACTIBLE

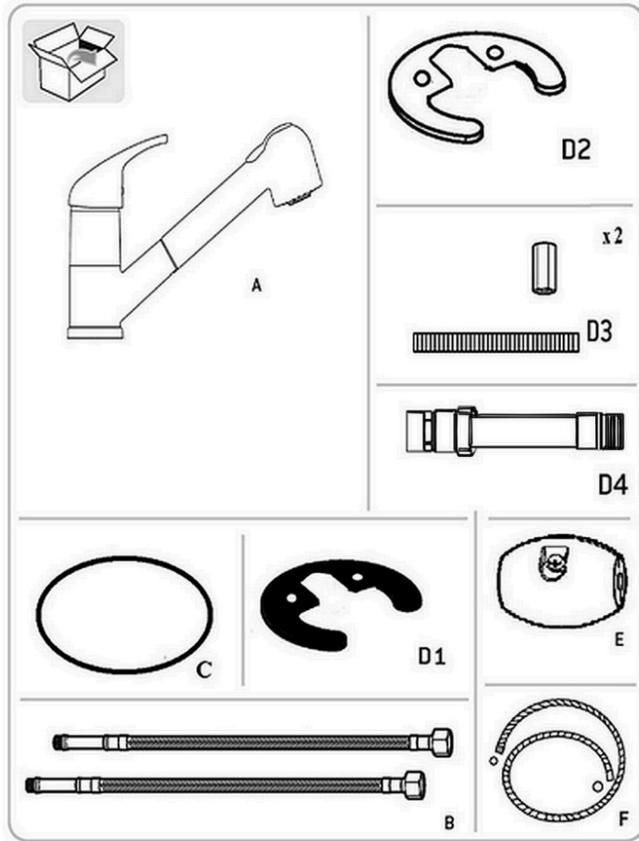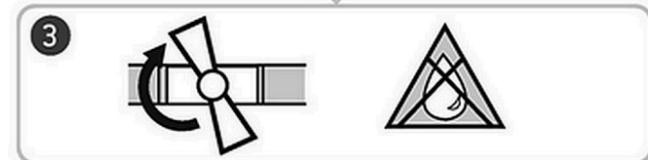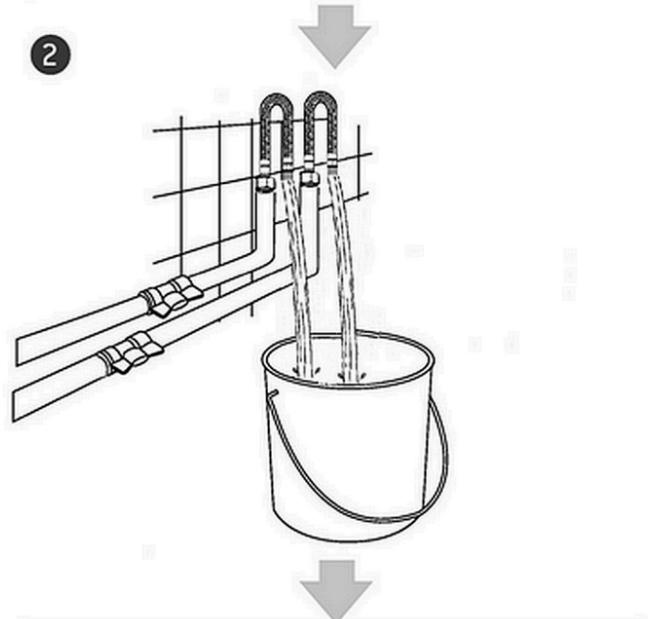


1

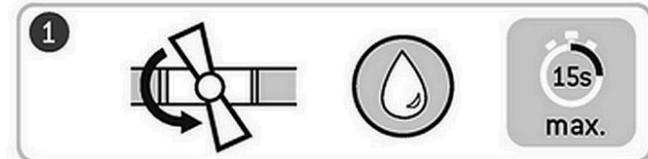


2

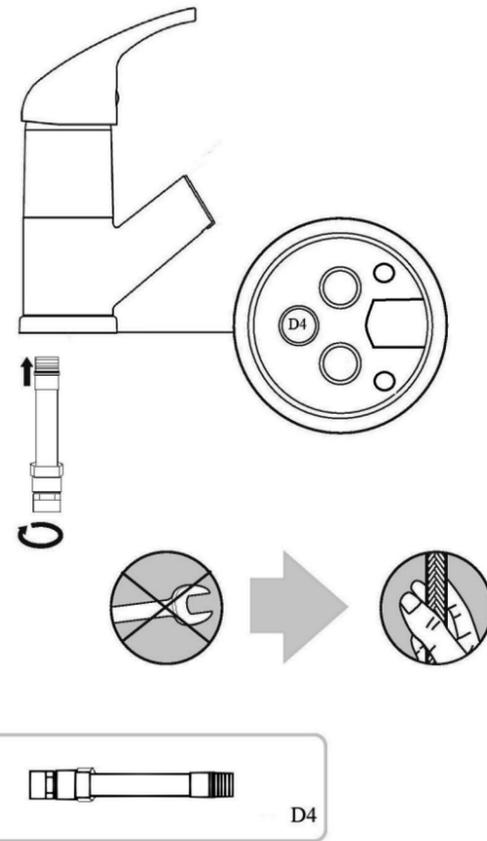

3

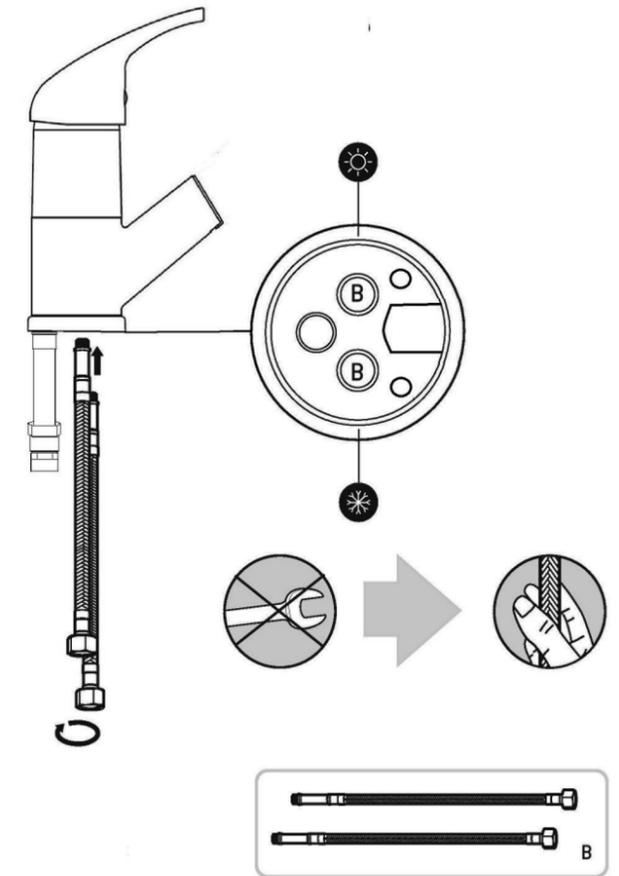

4

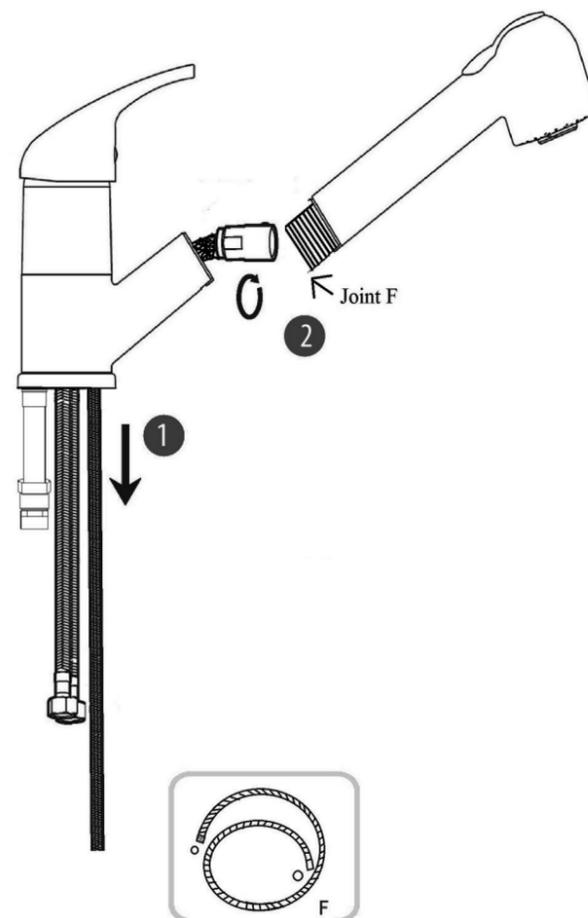

5

