1

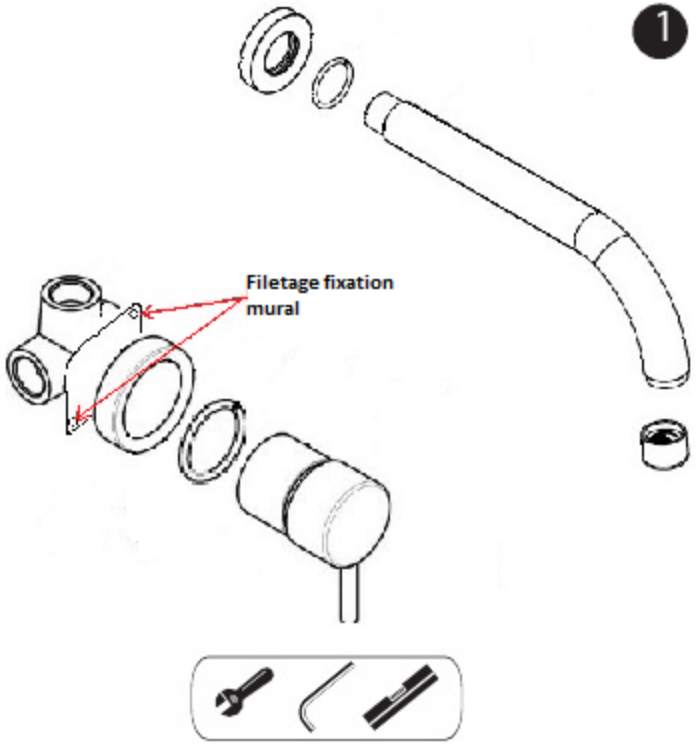

2

Raccorder le bec au corps du mitigeur à l'aide de raccords, tube multicouche ou flexible (non fournis)

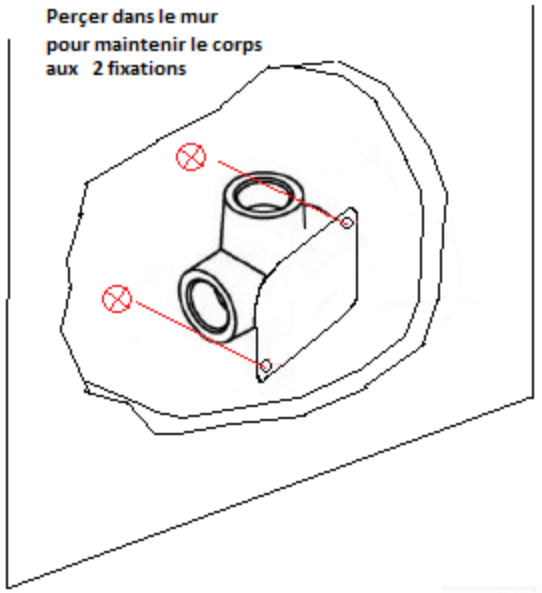

Chevilles et vis non fournies

3

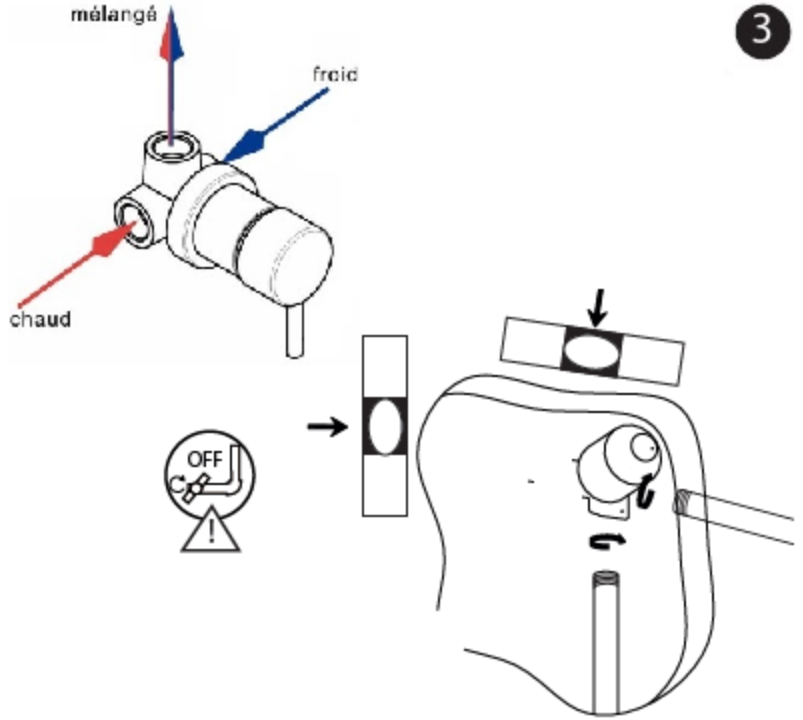

Raccorder les alimentations d'eau chaude et froide et s'assurer de leur étanchéité

4

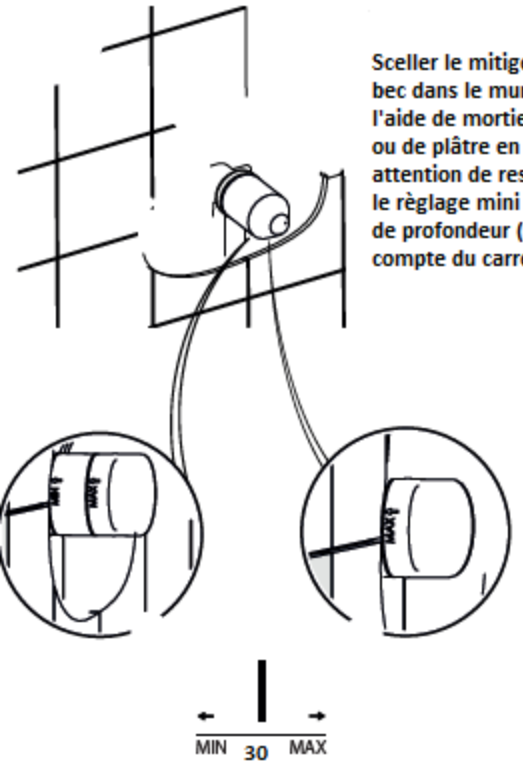

Sceller le mitigeur et le bec dans le mur à l'aide de mortier colle ou de plâtre en faisant attention de respecter le règlage mini maxi de profondeur (tenir compte du carrelage)

5

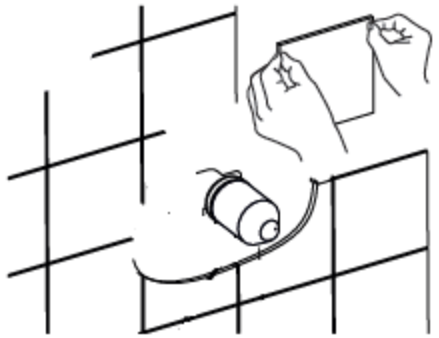

Carreler une fois le mortier colle sec
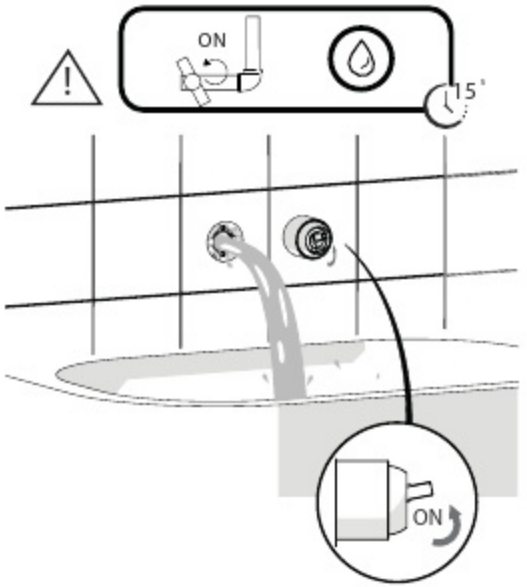
6